
用心做的 tcsensor 品牌，知识产权自主。每一只 tcsensor 传感器都有编号，有产品档案。

2019 年让利答谢 零售价: 458 元/只; 100 只批量价: 358 元/只; 含 3% 增值税专用发票

产品特点:

采用新型磁敏感元件，钢铁材质导磁体触发，具有频响宽，稳定性好，**抗干扰能力强**，内有放大整形电路，输出为幅度稳定的脉冲信号。具有保持功能，可以从 0 转速开始测，**低速无测量盲区**，**高速反应快**（如高速发动机的旋转速度），**测速范围广**。能实现远距离传输。可用于测量转速，位移，角位移和精密定位。产品可靠性高，适用范围广，抗震经久耐用。

技术参数:

工作电压	DC 5V~28V	响应频率	0~30 KHZ
输出信号	方波 (NPN 或 PNP, TTL)	使用温度	-25℃~+75℃
输出电流	≤ 30mA	保护形式	有极性和短路保护
触发形式	钢铁齿轮, 齿条, 或软磁和硬磁材料	防护等级	IP64 带指示灯
齿宽距离	≥ 2 mm	适用湿度	≤ 95%RH
作用距离	0~2 mm+	绝缘电阻	≥ 50MΩ
测量精度	± 一个脉冲	外壳材料	金属镀铬

尺寸: M12×1 长 50 mm (螺纹长 35 mm)。线长 2 米 外套 黑 色


接线:

红线: 电源正; **黑线**: 地 (共地); **黄线**: 输出; **金属线**: 屏蔽线

采样: 输出: 负载接在输出 (**黄线**) 与地 (**黑线**) 之间。

可后接智能仪表,

安装图示:

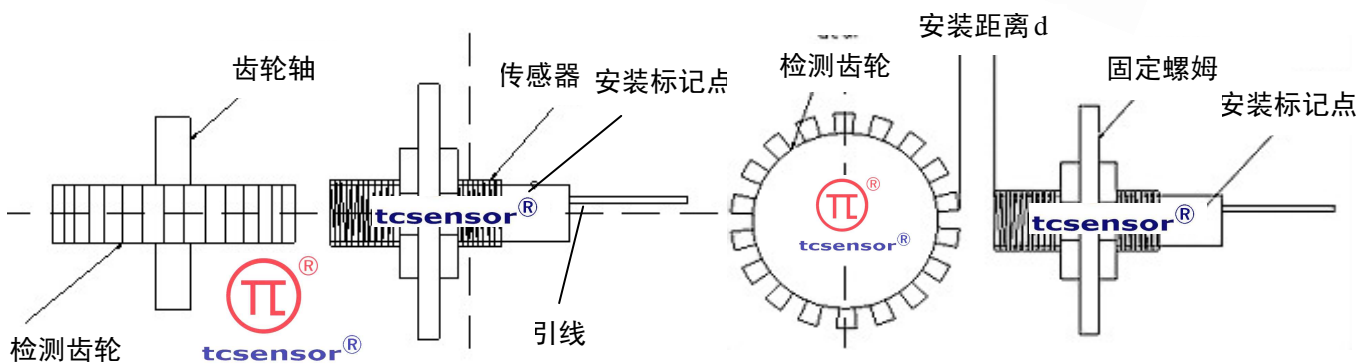

安装图示

供应配套的智能显示仪表及一些成熟的方案应用产品。如有需求，请填问询单。

少量有现货，请填写 2019 年 bjtc 订货单。批量请提前下单。